



By appointment to The Royal Danish Court


# morsø

since 1853

---

INDOOR COLLECTION FR



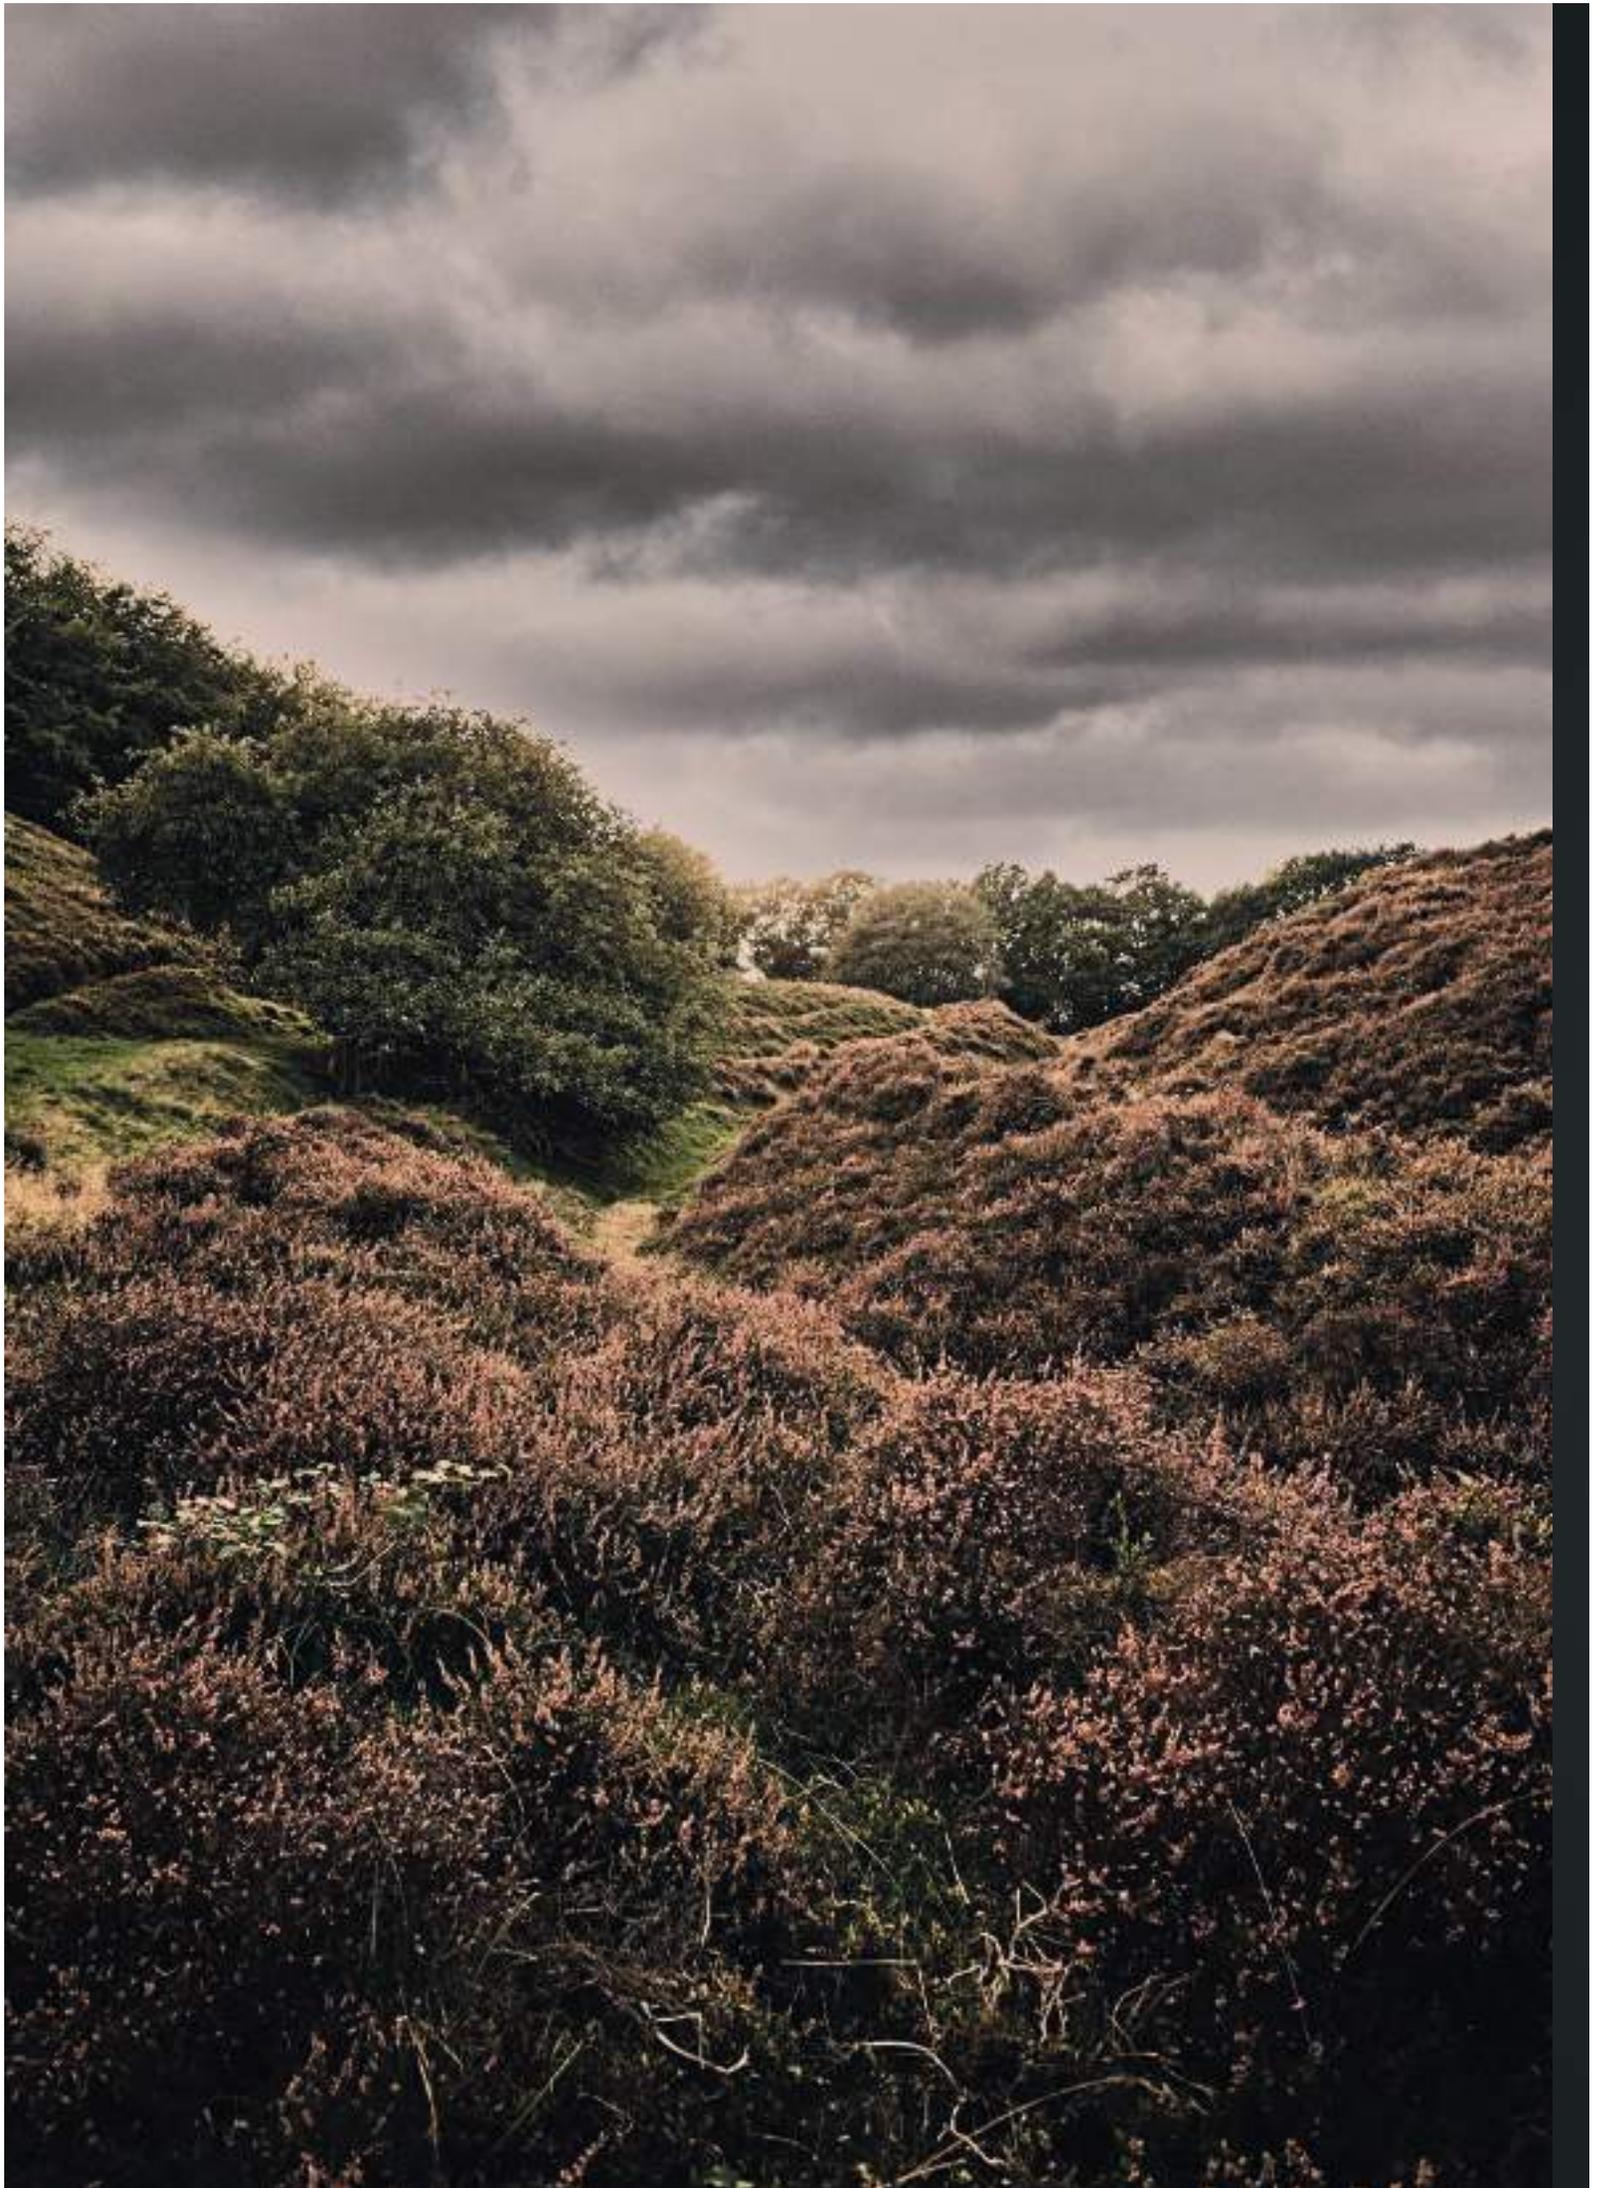

# SOMMAIRE

---

LE PETIT SENTIER ENTRE LES ARBRES . . . . .	5
LE CHAUD SENTIMENT D'ÊTRE CHEZ SOI . . . . .	7
<b>LES POELES A BOIS - SERIE HISTORIQUE</b>	
LA SERIE 2B . . . . .	8
1010 . . . . .	10
1126 . . . . .	12
LA SERIE 1400 . . . . .	14
2140 . . . . .	16
Ø 4 . . . . .	18
<b>LES POELES A BOIS - SERIE TRADITION</b>	
LA SERIE 3100 . . . . .	20
LA SERIE 6100 . . . . .	22
<b>LES POELES A BOIS - SERIE CLASSIQUE</b>	
8143 . . . . .	24
8259 . . . . .	26
LA SERIE 8800 . . . . .	28
<b>LES POELES A BOIS - SERIE MODERNE</b>	
LA SERIE 6800 . . . . .	30
LA SERIE 7300 . . . . .	32
LA SERIE 7400 . . . . .	34
LA SERIE 7800 . . . . .	36
LA SERIE 7900 . . . . .	38
8643 . . . . .	40
MORSØ ACCESSOIRES . . . . .	42
COMBUSTION ÉCOLOGIQUE OPTIMALE . . . . .	50



# LE PETIT SENTIER ENTRE LES ARBRES

L'innovation et le progrès constituent une motivation naturelle qui nous pousse à défendre aujourd'hui notre confort aussi farouchement que le faisaient autrefois nos ancêtres pour leurs conditions élémentaires de survie. Mais à une époque où la crise climatique place notre avenir commun à la croisée de chemins fort intriqués, il ne faudrait pas, entre nuances d'apathie et d'espoir, oublier pour cette raison certains principes fondamentaux si efficaces qu'ils sont restés quasiment inchangés depuis que la foudre mit feu au premier morceau de bois.

Bien que les capacités du feu aient depuis été récupérées, transformées et présentées via d'autres modes de combustion, le feu et le bois restent toujours la seule combinaison à parfaitement suivre les cadences de la nature en termes de consommation et de renouvellement. Contrairement au charbon, au pétrole et au gaz, le bois de chauffe non seulement intègre une économie affranchie des principaux méfaits politiques de ce monde, mais présente en outre un solde climatique bénéficiaire lorsque, comme c'est le cas aujourd'hui, plus d'arbres poussent au Danemark et en Europe qu'on en abat. Donc, quelque part à la croisée des chemins, il reste toujours un petit sentier entre les arbres à emprunter en toute confiance. Croyez-le ou non.

Bonne lecture de notre magazine présentant les poêles à bois de cette année !

Chaque année au Danemark, on compte 34 % plus d'arbres qui croissent que d'arbres abattus.  
Source : Danskskovforening.dk

Dans toute l'Europe, la croissance dépasse l'abattage de 27 %.  
Source : foresteurope.org



# LE CHAUD SENTIMENT D'ÊTRE CHEZ SOI

---

Dans le Nord, une maison solide et confortable est l'une des choses les plus importantes de la vie. Dans nos domiciles où nous nous sentons en sécurité, nous aimons nous rassembler à la danoise et avons souvent tenté de traduire le concept du « hygge ». Le mot « hygge » ne se traduit pas, car c'est un nom propre. « Hygge », c'est le nom d'un état et d'une atmosphère qui

est la nature intrinsèque de ce qui nous entoure. Cela peut être un parfum, une chaleur, une lumière dans l'obscurité ou la sérénité d'un doux crépitement. Même la force des éléments, qui nous chassent parfois même jusque dans notre abri, est un aspect de ce que nous appelons le « Hygge ». « Hygge », c'est un nom chaleureux, accueillant et réconfortant : celui de votre foyer.

---

## LA SÉRIE 2B




*Morsø 2B Classic*  
Réf.: 64209421  
H.: 1090 mm




*Morsø 2B Standard*  
Réf.: 64209821  
H.: 708 mm



2B Classic



2B Standard

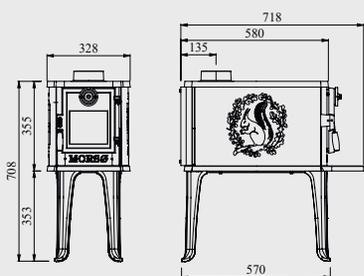

∞

A\*

Conforme aux normes DIN/EN

Puissance de test - Classic/Standard	8/5 kW
Tirage de la cheminée - Classic/Standard	12 Pa
Puissance - Classic/Standard	6-10/3-6 kW
Capacité de chauffage - Classic/Standard	90-150/45-90 m <sup>2</sup>
Sortie de fumée au-dessus - Classic/Standard	Ø 120 mm
Poids - Classic/Standard	106/61,5 kg
Longueur maxi. des bûches - Classic/Standard	50 cm
Rendement - Classic/Standard	83/60,9 %
CO - Classic/Standard	0,10/0,07%
Poussière - Classic/Standard	27 mg/m <sup>3</sup>
l.	0,61

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière - Classic/Standard	400/400 mm
Coté - Classic/Standard	850/850 mm



PLAQUE D'ACIER NOIRE  
Rectangle - Ref.: 62901321

**Morsø 2B Classic:** Le futur, pas le passé. Au début des années 30, le sculpteur Constantin Sørensen, a créé ce poêle à rayonnement impressionnant, orné de la célèbre décoration Morsø de l'écureuil et des feuilles de chêne. Depuis sa création, **le 2B Classic** a toujours eu un grand succès. Avec sa silhouette majestueuse, il s'adapte aussi bien aux intérieurs cossus qu'aux habitations rustiques.


**Le Morsø 2B Standard** est une version revisitée du poêle 2B Classic des années 30. Ce modèle, baptisé «Poêle Forêt (Forest Stove)», a conservé la forme oblongue de la version d'origine, sa grande chambre de combustion et ses magnifiques décorations. Du nouveau design, il a hérité de la porte vitrée qui diffuse les pétilllements magiques du feu dans toute la pièce. Evidemment, le poêle Forêt bénéficie aujourd'hui de la nouvelle technologie de combustion comme l'ensemble des poêles Morsø. **Le 2B Standard** existe en 2 versions: à rayonnement et à convection.

*Morsø 2B Classic*  
Réf.: 64209421

# 1010



Morsø 1010  
Ref.: 64101021

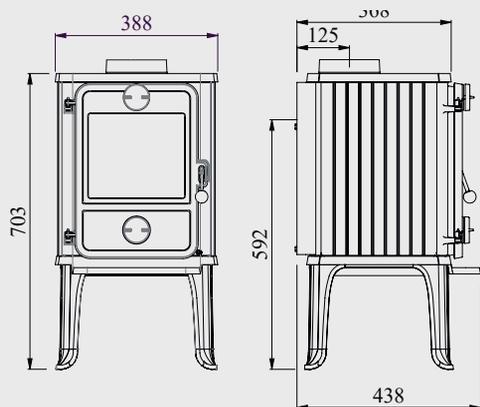

Conforme aux normes DIN/EN

**A**

Puissance de test .....	4,9 kW
Tirage de la cheminée .....	12 Pa
Puissance .....	4-7 kW
Capacité de chauffage .....	60-105 m <sup>2</sup>
Sortie de fumée au-dessus .....	Ø 120 mm
Poids .....	69 kg
Longueur maxi. des bûches .....	30 cm
Rendement .....	79 %
CO .....	0,09 %
Poussière (mg/m <sup>3</sup> ) .....	19 mg
l. ....	0,61
Ecart aux matériaux inflammables	
Arrière .....	175 mm
Coté .....	500 mm

Conservant les détails bien connus de Morsø et son fonctionnement simple, **le Morsø 1010** est un membre bien connu de la famille des petits poêles Morsø classiques. Naturellement, l'atmosphère délicieuse, dont beaucoup d'entre nous se souviennent comme d'une chose tout à fait unique dans les feux de camp du passé, sera assurée par la grande surface vitrée. Le Morsø 1010 est entièrement fabriqué en fonte robuste - le meilleur matériau imaginable pour les poêles à bois. Du point de vue de la combustion, le Morsø 1010 répond aux normes environnementales danoises les plus strictes et est désormais labellisé flamme verte en France.



Morsø 1010  
Réf.: 64101021

PLAQUE DE VERRE  
Demi-cercle - Ref.: 62928200


PELLE ET BALAYETTE MORSØ  
REF.: 62917221

1126



MORSØ BOUILLOIRE 4,5 L  
Ref.: 61853079

Morsø 1126  
Réf.: 64260721  
H.: 860 mm

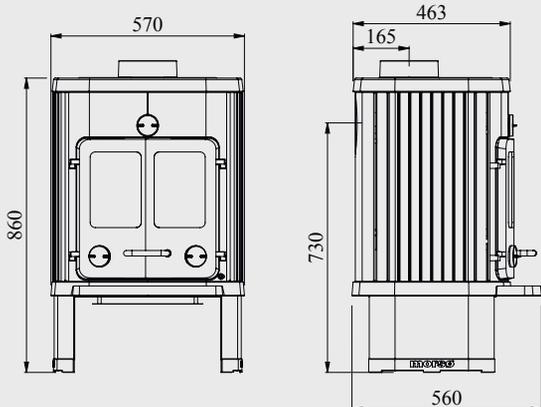

1126

Conforme aux normes DIN/EN

A\*

Puissance de test .....	7,8 kW
Tirage de la cheminée .....	12 Pa
Puissance .....	5-10 kW
Capacité de chauffage .....	75-150 m <sup>2</sup>
Sortie de fumée au-dessus/derrière .....	Ø 150 mm
Poids .....	133 kg
Longueur maxi. des bûches .....	39 cm
Rendement .....	80,7%
CO .....	0,08%
Poussière .....	35 mg/m <sup>3</sup>
l .....	0,52

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière .....	150 mm
Coté .....	400 mm



**Morsø 1126:** Il est l'un des poêles Morsø les plus appréciés. La ligne, conçue par l'architecte Fister Bang de Nykøbing Mors, reste populaire, un quart de siècle après le lancement. Ce poêle fait l'objet d'une forte demande en raison de son design réussi et de son rendement élevé. Le poêle Fister Bang est un gros poêle à convection, très efficace, qui peut chauffer 150 m<sup>2</sup> sans difficulté.

*Morsø 1126*  
Réf.: 64260721


## LA SERIE 1400



*Morsø 1412*  
Réf.: 64140721  
H.: 703 mm



*Morsø 1442 avec Ecureuil*  
Réf.: 64146721  
H.: 715 mm

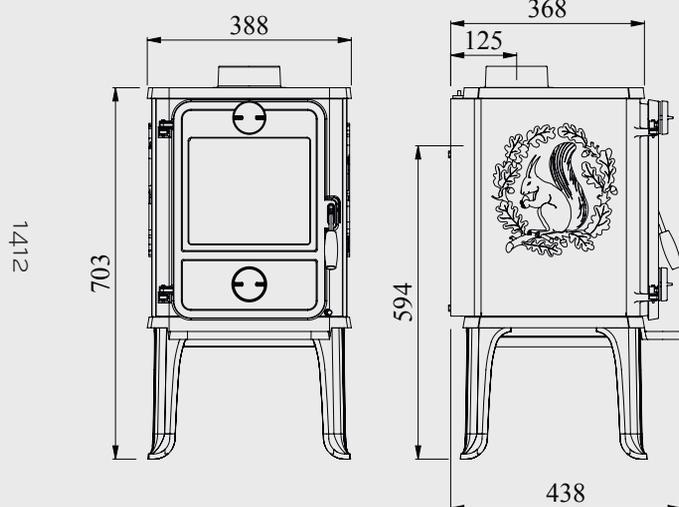

Conforme aux normes DIN/EN

A\*

Puissance de test .....	5 kW
Tirage de la cheminée .....	12 Pa
Puissance .....	3-5 kW
Capacité de chauffage .....	45-75 m <sup>2</sup>
Sortie de fumée au-dessus/derrière .....	Ø 120 mm
Poids .....	74/95 kg
Longueur maxi. des bûches .....	31 cm
Rendement .....	83%
CO .....	0,07%
Poussière .....	17 mg/m <sup>3</sup>
l. ....	0,43

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière 1412/1442 .....	100/100 mm
Coté 1412/1442 .....	600/300 mm

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles sur [www.morsoe.com/fr/](http://www.morsoe.com/fr/)





PLAQUE D'ACIER NOIRE  
Carré - Réf.: 62901421

**La série Morsø 1400.** Les poêles Morsø 1400 représentent la quintessence de la séduction des poêles Morsø. Ils animent le cœur d'un grand nombre d'habitations danoises et sont intimement associés aux souvenirs d'enfance. Ces poêles historique ont bénéficié des évolutions et améliorations en matière de combustion. Aujourd'hui, ces poêles sont conformes aux exigences environnementales les plus strictes et affichent également l'écolabel du Cygne nordique. Nous avons également équipé ces poêles d'une porte vitrée pour vous permettre de profiter du spectacle des flammes. Toutefois, nous avons été soucieux de préserver des petits détails caractéristiques et, sur les parois latérales, vous retrouverez le traditionnel motif écreuil.


*Morsø 1442*  
Réf.: 64146721

# 2140



Morsø 2140  
 Réf.: 64214221  
 H.: 805 mm

2140

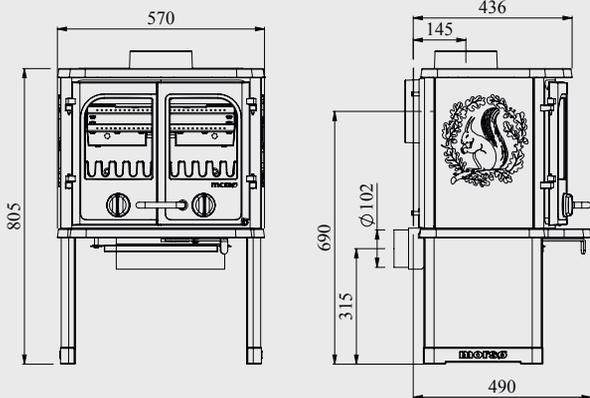

**A**

Conforme aux normes DIN/EN

Puissance de test .....	5,5 kW
Tirage de la cheminée .....	12 Pa
Puissance .....	4-8 kW
Capacité de chauffage .....	60-120 m <sup>2</sup>
Sortie de fumée au-dessus/derrière .....	Ø 150 mm
Poids .....	119 kg
Longueur maxi. des bûches .....	42 cm
Rendement .....	78,3%
CO .....	0,09%
Poussière .....	32 mg/m <sup>3</sup>
l .....	0,62

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière .....	150 mm
Coté .....	400 mm

Le modèle 2100 est conçu pour recevoir l'alimentation en air frais sur l'arrière. Le kit d'alimentation en air frais est vendu séparément.



PLAQUE D'ACIER NOIRE  
Carré - Ref.: 62901421

La serie Morsø 2100: Look nostalgique plein d'un charme très anglais. Ce poêle imposant et efficace a été créé par le cabinet d'architecture anglais Queensbury Hunt Levien. Avec les créateurs anglais, nous avons imaginé un poêle à convection puissant qui soit un digne représentant de l'héritage prestigieux de Morsø. Le Morsø 2140 offre une chambre de combustion extra-large qui permet l'utilisation de grandes bûches. Vous pourrez contempler le feu qui crépite au travers de ses larges vitres.

*Morsø 2140*  
Réf.: 64214221

Ø4



Morsø Ø4  
Ref.: 63000121




A+

Conforme aux normes DIN/EN

Puissance de test .....	5,9 kW
Tirage de la cheminée .....	12 Pa
Puissance .....	5-8 kW
Capacité de chauffage .....	75-120 m <sup>2</sup>
Sortie de fumée au-dessus .....	Ø 120 mm
Poids .....	80 kg
Longueur maxi. des bûches .....	30 cm
Rendement .....	80 %
CO .....	0,04 %
Poussière (mg/m <sup>3</sup> ) .....	13 mg
l. ....	0,27
Ecart aux matériaux inflammables	
Arrière .....	650 mm
Coté .....	550 mm

Ø4

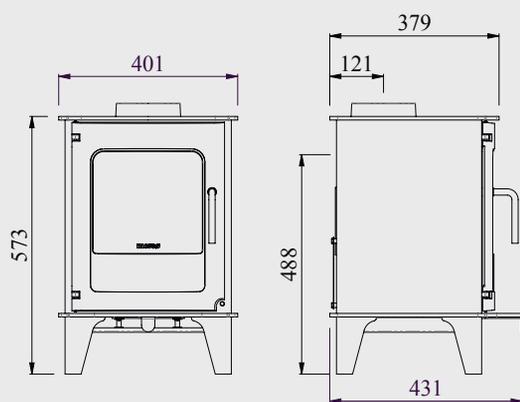



L'élégant **Morsø Ø4** est doté d'une commande Fire-Slide avancée et offre d'excellentes performances pour une petite puissance. Conçu pour chauffer des pièces de 75 à 120 m<sup>2</sup>, le Ø4 est également doté d'un système de préchauffage de l'air qui vous permet de profiter du confort et de la beauté des flammes dansantes sans surchauffe. Style et fonction, telle est la philosophie qui sous-tend la conception de ce poêle, qui met l'accent sur la facilité d'utilisation et l'impact sur l'environnement. Le style de la collection Ø, avec ses courbes douces, ses lignes simples et ses vues dégagées, convient à presque toutes les pièces. L'aspect est intemporel, paisible et relaxant, sans décorations compliquées qui distraient l'observateur de la pure contemplation des flammes. Morsø Ø4 est le seul poêle en acier de la gamme française Morsø.

PLAQUE DE VERRE  
Avant en arc - Ref.: 62929200

Morsø Ø4  
Réf.: 63000121


## LA SERIE 3100



Morsø 3116  
Réf.: 64311921  
H.: 728 mm



Morsø 3142  
Réf.: 64315421  
H.: 739 mm

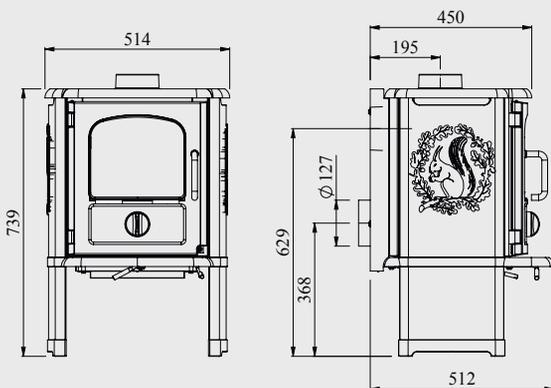

3142

A\*

Conforme aux normes DIN/EN

Puissance de test .....	5,2 kW
Tirage de la cheminée .....	12 Pa
Puissance .....	3-6 kW
Capacité de chauffage .....	45-90 m <sup>2</sup>
Sortie de fumée au-dessus/derrière .....	Ø 120 mm
Poids .....	95/111 kg
Longueur maxi. des bûches .....	33 cm
Rendement .....	81%
CO .....	0,04%
Poussière .....	33 mg/m <sup>3</sup>
l. ....	0,26

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière 3116/3142 .....	200/50 mm
Coté 3116/3142 .....	600/300 mm

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles sur [www.morsoe.com/fr/](http://www.morsoe.com/fr/)



PLAQUE D'ACIER NOIRE  
Rectangle - Ref.: 62901321

**La serie Morsø 3100:** Ces poêles traditionnels de Morsø bénéficient désormais des nouvelles techniques de combustion et ont été redessinés. Élégante et contemporaine, **la serie Morsø 3100** perpétue tous les atouts majeurs du poêle Morsø. Une version aux parois latérales lisses et une version aux parois ornées du célèbre motif écureuil.

*Morsø 3142*  
Réf.: 64315421

## LA SERIE 6100



*Morsø 6140*  
Réf.: 64610321  
H.: 753 mm



*Morsø 6141*  
Réf.: 64611821  
H.: 850 mm



*Morsø 6143 à base ouverte*  
Réf.: 64611721  
H.: 944 mm




*Morsø 6148*  
Réf.: 64610421  
H.: 950 mm



*Morsø 6150*  
Réf.: 64612821  
H.: 1016 mm




*Morsø 6170 - suspendu*  
Réf.: 64610721  
H.: 630 mm

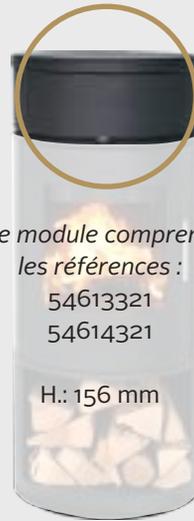

Le module comprend  
les références :  
54613321  
54614321  
H.: 156 mm


Module de stockage  
de la chaleur adapté  
à tous les  
modèles 6100

Voir notice explicative  
page 39

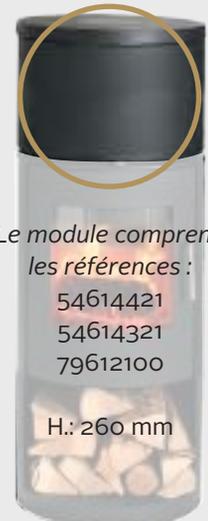

Le module comprend  
les références :  
54614421  
54614321  
79612100  
H.: 260 mm

6148

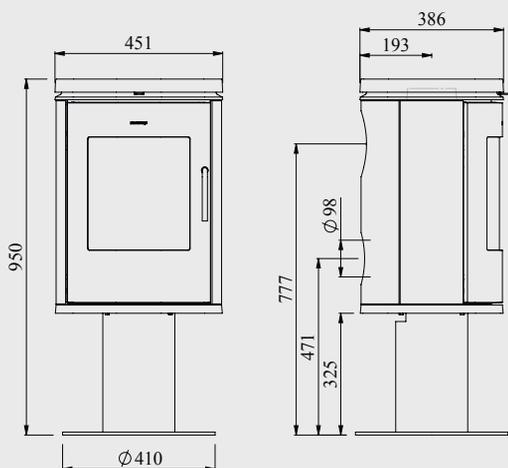

Conforme aux normes DIN/EN

A\*

Puissance de test .....	6 kW
Tirage de la cheminée .....	12 Pa
Puissance .....	3-6 kW
Capacité de chauffage .....	45-90 m <sup>2</sup>
Sortie de fumée au-dessus/derrière .....	Ø 120 mm
Poids .....	100 - 217 kg
Longueur maxi. des bûches .....	33 cm
Rendement .....	80,1%
CO .....	0,03%
Poussière .....	29 mg/m <sup>3</sup>
l. ....	0,20

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière .....	50 mm
Côté .....	300 mm

Le modèle 6100 est fourni avec l'alimentation en air frais sur l'arrière.  
Le kit d'alimentation en air frais à travers la base est vendu séparément.  
Les modèles 6170 et 6143 à base ouverte, ont uniquement une connexion sur l'arrière.

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles sur [www.morsoe.com/fr/](http://www.morsoe.com/fr/)





PLAQUE DE VERRE  
Avant en arc - Ref.: 62929200

La série Morsø 6100 a été conçue par notre propre architecte, Karsten Aagaard, qui a créé, à travers la série 6100, un poêle élégant et intemporel, doté d'une présence et d'un rendement impressionnants. La série comporte 7 modèles en fonte qui ont en commun une ligne stricte et pure. Tous les modèles de la série décorent les salons avec la discrétion et l'élégance de leur silhouette ovale caractéristique. La série 6100, elle aussi, dispose de l'écolabel du Cygne nordique, étant ainsi conforme aux exigences environnementales les plus sévères.

Morsø 6148  
Réf.: 64610421


# 8143



Morsø 8143  
Réf.: 64814321  
H.: 1031 mm



Porte pour  
Morsø 8143  
Réf.:  
54818921

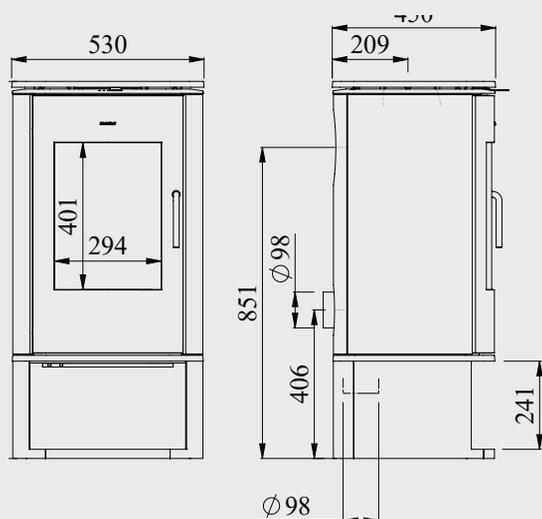

Conforme aux normes DIN/EN

**A+**

Puissance de test .....	6,3 kW
Tirage de la cheminée .....	12 Pa
Puissance .....	3-8 kW
Capacité de chauffage .....	45-120 m <sup>2</sup>
Sortie de fumée au-dessus/derrière .....	$\varnothing$ 150 mm
Poids .....	168/188 kg
Longueur maxi. des bûches .....	35 cm
Rendement .....	81%
CO .....	0,07%
Poussière .....	23 mg/m <sup>3</sup>
l .....	0,45

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière .....	150 mm
Coté .....	500 mm

Le modèle 8100 est configuré pour recevoir l'alimentation en air frais sur l'arrière et par la base.

**Le Morsø 8143** établit de nouvelles normes en matière de conception de poêles, tant en termes de fonctionnalité que d'esthétique. Le Morsø 8143 présente un design intemporel avec des lignes épurées qui sont le résultat d'une combinaison de formes douces et rondes et de détails sobres. Le résultat est un beau poêle classique qui durera des décennies, avec une structure en fonte brute et vibrante qui ajoute une touche exclusive et rustique.



Morsø 8143  
Ref.: 64814321


8259



Morsø 8259  
avec stéatite & four  
Réf.: 64820539  
H.: 1520 mm



8259

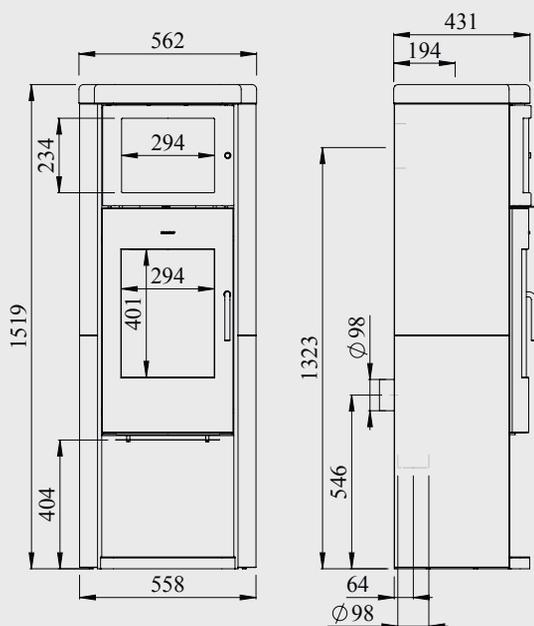

26

Conforme aux normes DIN/EN

**A+**

Puissance de test .....	6,3 kW
Tirage de la cheminée .....	12 Pa
Puissance .....	3-8 kW
Capacité de chauffage .....	45-120 m <sup>2</sup>
Sortie de fumée au-dessus/derrière .....	$\varnothing$ 150 mm
Poids .....	332 kg
Longueur maxi. des bûches .....	35 cm
Rendement .....	81%
CO .....	0,07%
Poussière .....	23 mg/m <sup>3</sup>
l. ....	0,45

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière .....	150 mm
Coté .....	500 mm

Le modèle 8200 est configuré pour recevoir l'alimentation en air frais sur l'arrière (ref : 54798121) et par la base (ref : 54818621). Les kit air frais doivent être commandés séparément.

**Morsø 8259** - à la flamme spectaculaire - est l'évolution de la très populaire série Morsø 8100 qui enthousiasme encore par son rendement élevé et son look épuré et moderne.

**Morsø 8259** s'élève avec élégance et légèreté dans la pièce, de même que le bûcher sert de base décorative pour le poêle. Le dessus en fonte de 2,5 cm d'épaisseur et joliment arrondi couvre une belle et harmonieuse finition dont la forme est adaptée à celle du poêle. La belle vue de flamme est renforcée par la vermiculite en coloris doré, moulée avec le légendaire écureuil Morsø sur la pierre arrière.



*Morsø 8259*  
Réf.: 64820539

## LA SERIE 8800



*Morsø 8840*  
Réf.: 64881021  
H.: 883 mm




*Morsø 8843*  
Réf. Poêle: 64880121  
H.: 1045 mm



*Porte pour Morsø 8843*  
Réf.: 54818921



*Morsø 8893*  
Réf.: 64881321  
H.: 1198 mm

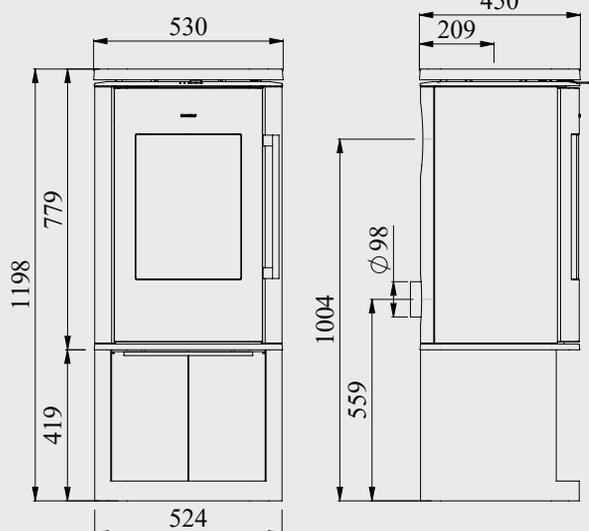

Conforme aux normes DIN/EN

	<b>A+</b>
Puissance de test .....	6,3 kW
Tirage de la cheminée .....	12 Pa
Puissance .....	3-8 kW
Capacité de chauffage .....	45-120 m <sup>2</sup>
Sortie de fumée au-dessus/derrière .....	$\varnothing$ 150 mm
Poids .....	190 - 200 kg
Longueur maxi. des bûches .....	35 cm
Rendement .....	81%
CO .....	0,07%
Poussière .....	23 mg/m <sup>3</sup>
l. ....	0,45

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière .....	150 mm
Coté .....	500 mm

Le modèle 8800 est configuré pour recevoir l'alimentation en air frais sur l'arrière (ref : 54798121) et par la base (ref : 54818621). Les kit air frais doivent être commandés séparément.

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles sur [www.morsoe.com/fr/](http://www.morsoe.com/fr/)



**La série Morsø 8800** est l'un des poêles les plus puissants de toute la gamme de poêles Morsø. Il est grand et élégant dans sa fonte intemporelle et durable et répandra la chaleur et le confort pour les générations à venir. Il est disponible avec un fond ouvert pour stocker le bois de chauffage. La poignée de la porte reste froide même pendant l'utilisation et la porte elle-même se ferme automatiquement, ce qui la rend facile à utiliser.

**Le Morsø 8843** est équipé d'un magasin de brûleurs auquel il est possible d'ajouter une porte de four spécialement conçue pour ce modèle.

*Morsø 8843*  
Ref.: 64880121

## LA SERIE 6800



*Morsø 6840*  
Réf.: 64680921  
H.: 753 mm

*Morsø 6843*  
Réf.: 64680621  
H.: 950 mm

*Morsø 6848*  
Réf.: 64680621  
H.: 950 mm

*Morsø 6870 - suspendu*  
Réf.: 64680221  
H.: 630 mm

Le module comprend  
les références :

54613321  
54614321

H.: 156 mm

Le module comprend  
les références :


54614421  
54614321  
79612100

H.: 260 mm

Module de stockage  
de la chaleur adapté  
à tous les  
modèles 6800

Voir notice explicative  
page 39

6843

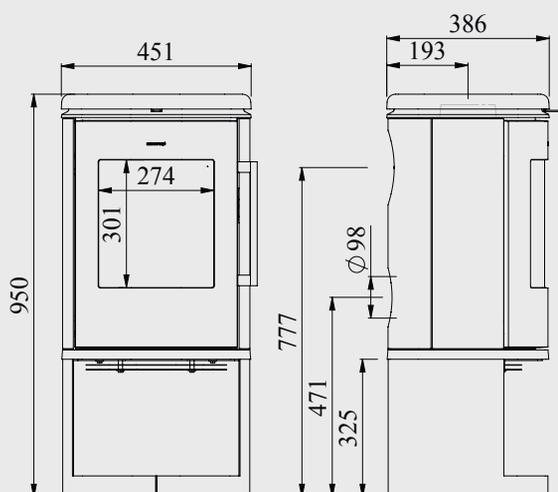

Conforme aux normes DIN/EN

A\*

Puissance de test .....	6 kW
Tirage de la cheminée .....	12 Pa
Puissance .....	3-6 kW
Capacité de chauffage .....	45-90 m <sup>2</sup>
Sortie de fumée au-dessus/derrière .....	Ø 120 mm
Poids .....	110 - 113 kg
Longueur maxi. des bûches .....	33 cm
Rendement .....	80,1%
CO .....	0,03%
Poussière .....	29 mg/m <sup>3</sup>
l. ....	0,20

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière .....	50 mm
Coté .....	300 mm

Le modèle 6800 est fourni avec l'alimentation en air frais sur l'arrière.

Le kit d'alimentation en air frais à travers la base est vendu séparément.

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles sur [www.morsoe.com/fr/](http://www.morsoe.com/fr/)





PLAQUE D'ACIER NOIRE  
Carré - Ref.: 62901421

Le **Morsø 6800** est le modèle en fonte ellipse parmi les plus demandés. Il se distingue par son élégante partie supérieure arrondie, qui met en valeur sa forme organique. La beauté rustique de la fonte est un véritable ornement pour tous les environnements. Au cœur du foyer, le célèbre écureuil se laisse entrevoir dans le jeu des flammes, symbole de joie et de chaleur. La poignée de la porte ne chauffe pas et dissimule un ingénieux système de fermeture automatique.

*Morsø 6843*  
Réf.: 64680621

## LA SERIE 7300



**Morsø 7340**  
Réf. Poêle: 54730121  
Réf. Base: 54744021  
H.: 896 mm



**Morsø 7343**  
Réf. Poêle: 54730121  
Base ouverts  
Réf.: 54746621  
H.: 997 mm



**Porte pour Morsø 7343**  
Réf.: 54748921



**Morsø 7349**  
Réf. Poêle: 54730121  
Réf. Base: 54747121  
H.: 1111 mm




**Morsø 7370 suspendu**  
Réf. Poêle: 54730121  
Réf. Base: 54749021  
H.: 696 mm




**Morsø 7393**  
Réf. Poêle: 54730121  
Base ouverts  
Réf.: 54746821  
H.: 1118 mm

### MORSØ DESIGN PLAQUES DE SOL POUR 7300




DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE  
(sauf 7349) Réf.: 62929400



DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE POUR 7349  
Réf.: 62928800

7349

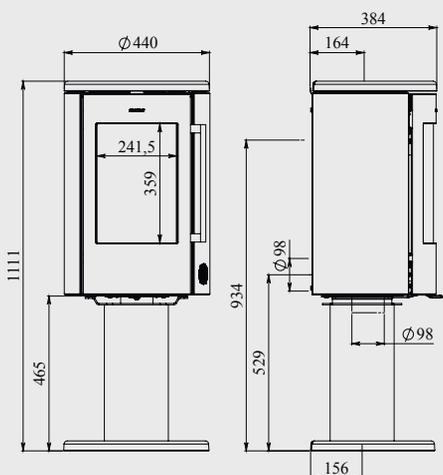

Conforme aux normes DIN/EN

**A+**

Puissance de test .....	4,3 kW
Tirage de la cheminée .....	12 Pa
Puissance .....	3-7 kW
Capacité de chauffage .....	45-105 m <sup>2</sup>
Sortie de fumée au-dessus/derrière .....	Ø 150 mm
Poids .....	109 - 121 kg
Longueur maxi. des bûches .....	33 cm
Rendement .....	82,3%
CO .....	0,05%
Poussière .....	17,5 mg/m <sup>3</sup>
l. ....	0,32

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière .....	100 mm
Côté .....	400 mm

Le modèle 7300 est configuré pour recevoir l'alimentation en air frais sur l'arrière et par la base. Le tuyau est fourni mais n'est pas installé.



Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles sur [www.morsoe.com/fr/](http://www.morsoe.com/fr/)



Serviteur Morsø Curva  
Ref.: 62916521

La série Morsø 7300 offre au propriétaire d'un logement une grande liberté de design pour adapter le poêle directement au style de la pièce. Si le tas de bois doit créer un effet de ton, choisissez un modèle doté d'un bûcher qui laisse le bois blond ressortir nettement dans la pièce. Si au contraire, le style appelle à un charme discret, optez pour un modèle à tiroir qui s'accorde élégamment avec le look noir du poêle

Morsø 7370  
Réf. Poêle: 54730121  
Réf. Base: 54749021

## LA SERIE 7400



**Morsø 7440**  
Réf. Poêle: 54740121  
Réf. Base: 54744021  
H.: 896 mm



**Morsø 7443**  
Réf. Poêle: 54740121  
Base ouverts  
Réf.: 54746621  
H.: 997 mm



**Porte pour Morsø 7443**  
Réf.: 54748921



**Morsø 7449**  
Réf. Poêle: 54740121  
Réf. Base: 54747121  
H.: 1111 mm




**Morsø 7470 suspendu**  
Réf. Poêle: 54740121  
Réf. Base: 54749021  
H.: 696 mm




**Morsø 7493**  
Réf. Poêle: 54740121  
Base ouverts  
Réf.: 54746821  
H.: 1118 mm

### MORSØ DESIGN PLAQUES DE SOL POUR 7400




DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE  
(sauf 7448/7449) Réf.: 62929400



DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE POUR 7449  
Réf.: 62928800

7440

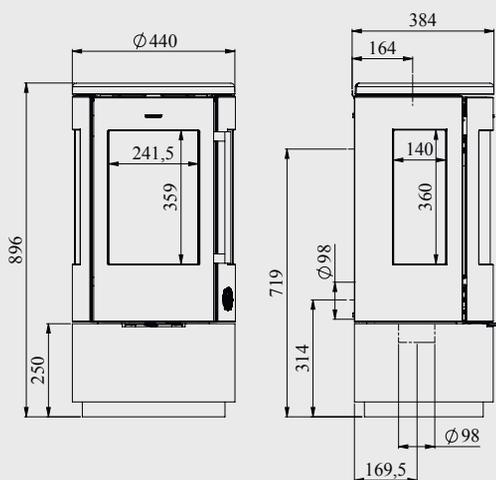

Conforme aux normes DIN/EN

**A+**

Puissance de test .....	4,3 kW
Tirage de la cheminée .....	12 Pa
Puissance .....	3-7 kW
Capacité de chauffage .....	45-105 m <sup>2</sup>
Sortie de fumée au-dessus/derrière .....	Ø 150 mm
Poids .....	112 - 124 kg
Longueur maxi. des bûches .....	33 cm
Rendement .....	82,3%
CO .....	0,05%
Poussière .....	17,5 mg/m <sup>3</sup>
l .....	0,32

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière .....	100 mm
Coté .....	450 mm

Le modèle 7400 est configuré pour recevoir une l'alimentation en air frais sur l'arrière et par la base. Le tuyau est fourni mais n'est pas installé.

Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles sur [www.morsoe.com/fr/](http://www.morsoe.com/fr/)





PLAQUE DE VERRE  
Rectangle - Ref: 62929100

**La Série 7400** intègre les meilleurs composants des poêles à bois modernes et offre plusieurs avantages inédits. En outre, il marque le 160<sup>ème</sup> anniversaire du fabricant et se distingue par une nouvelle interprétation du motif à l'écureuil, icône emblématique de Morsø. Décorant la face latérale noir mat, ce motif réinterprété évoque les valeurs de confort et de paix, et fait un clin d'œil aux 160 ans d'une entreprise dédiée à la fabrication de poêles à bois en fonte de la plus haute qualité.

*Morsø 7449*  
Réf. Poêle: 54740121  
Réf. Base: 54747121

## LA SERIE 7800



**Morsø 7840**  
Réf. Poêle: 54794621  
Réf. Base: 54791721  
H.: 1032 mm



**Morsø 7843**  
Réf. Poêle: 54794621  
Base ouverts  
Réf.: 54795521  
H.: 1157 mm



**Porte pour Morsø 7843**  
Réf.: 54798421



**Morsø 7848**  
Réf. Poêle: 54794621  
Réf. Base: 54793421  
H.: 1157 mm



**Morsø 7870**  
suspendu  
Réf. Poêle: 54794621  
Réf. Base: 54791421  
H.: 757 mm



**Morsø 7893**  
Réf. Poêle: 54794621  
Base ouverts  
Réf.: 54792521  
H.: 1357 mm




Modules de stockage de la chaleur adapté à tous les modèles 7800

Voir notice explicative page 39


Le module comprend les références: 54792621 54793121 (79790800 si évacuation des fumées par l'arrière)  
H.: 190 mm

Le module comprend les références: 54792721 54793121 79790700 x 2 (79790800 x 3 si évacuation des fumées par l'arrière)  
H.: 460 mm

### MORSØ DESIGN PLAQUES DE SOL POUR 7800




DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE (sauf 7848) Réf.: 62919900



DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE POUR 7848 Réf.: 62928700

7840

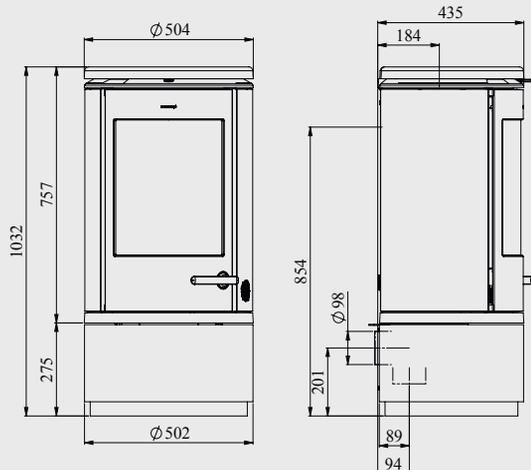

Conforme aux normes DIN/EN

Puissance de test	7,3 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-8 kW
Capacité de chauffage	45-120 m <sup>2</sup>
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	130 - 167 kg
Longueur maxi. des bûches	33 cm
Rendement	79%
CO	0,04%
Poussière	7 mg/m <sup>3</sup>
l.	0,28

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	50 mm
Coté	400 mm

Le 7800 est configuré pour recevoir une alimentation en air frais par l'arrière et via la base. Toutefois, les modèles 7848 et 7870 ne peuvent pas être raccordés à l'air extérieur.

Le kit d'arrivée d'air doit être acheté séparément.

Les tableaux avec les mesures pour d'autres poêles de cette série sont disponibles sur [www.morsoe.com/fr/](http://www.morsoe.com/fr/)



PLAQUE DE VERRE MOBILE  
Demi-cercle pour découpe - Ref.: 62919900

Serviteur Morsø Curva  
Ref.: 62916521

**La Série 7800** offre les avantages de la modularité et d'une conception sobre et épurée. L'alliance d'un design simple et de proportions équilibrées donnent à ce poêle à bois une élégance classique et intemporelle. Il se distingue par une nouvelle interprétation du motif à l'écureuil, icône emblématique de Morsø, subtilement positionné pour mettre en valeur la structure vivante et la finition exclusive de la fonte. Les caractéristiques du **Morsø Série 7800** incluent un foyer très généreux et un rendement particulièrement élevé. Le confort d'utilisation est impressionnant. Le nouveau système de fermeture est maintenant automatique et apporte à ce poêle une extrême convivialité.

*Morsø 7840*  
Réf. Poêle: 54794621  
Réf. Base: 54791721

## LA SERIE 7900



Modules de stockage de la chaleur adapté à tous les modèles 7900

Voir notice explicative page 39

**Morsø 7940**  
Réf. Poêle: 54794821  
Réf. Base: 54791721  
H.: 1032 mm

**Morsø 7943**  
Réf. Poêle: 54794821  
Base ouverts  
Réf.: 54795521  
H.: 1157 mm

**Porte pour Morsø 7943**  
Réf.: 54798421

**Morsø 7948**  
Réf. Poêle: 54794821  
Réf. Base: 54793421  
H.: 1157 mm


**Morsø 7970 suspendu**  
Réf. Poêle: 54794821  
Réf. Base: 54791421  
H.: 757 mm

**Morsø 7993**  
Réf. Poêle: 54794821  
Base ouverts  
Réf.: 54792521  
H.: 1357 mm


Le module comprend les références: 54792621 54793121 (79790800 si évacuation des fumées par l'arrière)  
H.: 190 mm

Le module comprend les références: 54792721 54793121 79790700 x 2 (79790800 x 3 si évacuation des fumées par l'arrière)  
H.: 460 mm


### MORSØ DESIGN PLAQUES DE SOL POUR 7900



DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE POUR 7900 (sauf 7948) Réf.: 62919900



DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE POUR 7948 Réf.: 62928700

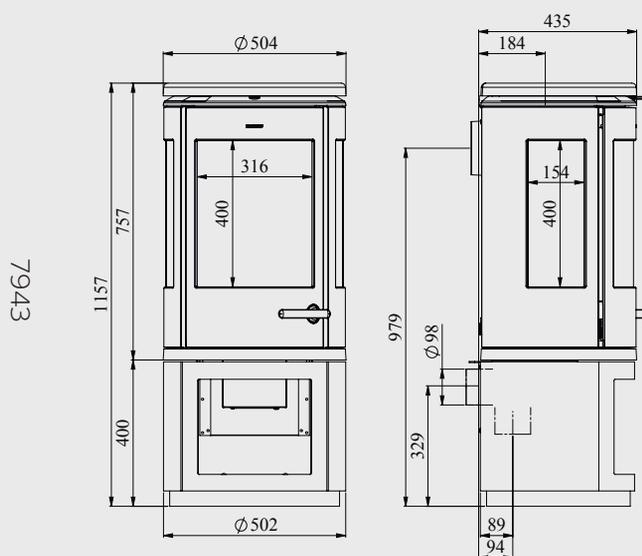

Conforme aux normes DIN/EN

Puissance de test	7,3 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-8 kW
Capacité de chauffage	45-120 m <sup>2</sup>
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	128 - 165 kg
Longueur maxi. des bûches	36 cm
Rendement	79%
CO	0,04%
Poussière	7 mg/m <sup>3</sup>
l.	0,28

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	50 mm
Coté	700 mm

Le 7900 est configuré pour recevoir une alimentation en air frais par l'arrière et via la base. Toutefois, les modèles 7948 et 7970 ne peuvent pas être raccordés à l'air extérieur.

Le kit d'arrivée d'air doit être acheté séparément.

Les tableaux avec les mesures pour d'autres poêles de cette série sont disponibles sur [www.morsoe.com/fr/](http://www.morsoe.com/fr/)





Les modèles de la gamme **Morsø 7900** conservent toute leur légèreté et leur élégance, quelle que soit la combinaison des modules choisis. Une fine plinthe encastrée soulève le poêle et laisse cette masse de fonte en suspension, lui conférant une grande légèreté esthétique. **La série 7900** se fait également avec accumulation de chaleur.

*Morsø 7943*  
Réf. Poêle: 54794821  
Réf. Base ouverts: 54795521

## NOUVEAU 8643




*Morsø 8643*  
Réf. Poêle: 54860121  
Réf. Base: 54860221  
H.: 1083 mm



*Porte pour  
Morsø 8643*  
Réf.: 54860521



8643

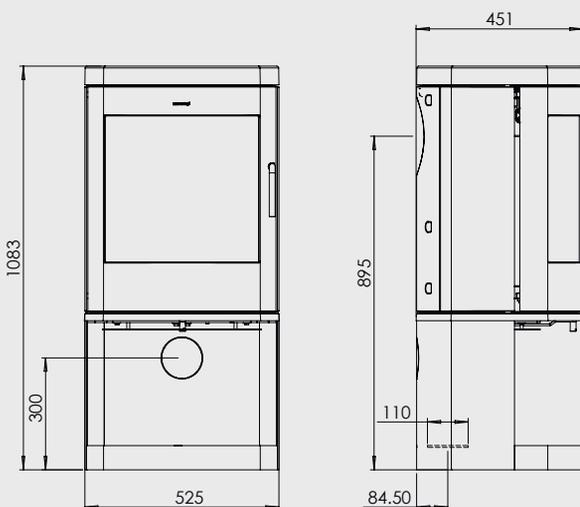

Conforme aux normes DIN/EN

	<b>A</b>
Puissance de test .....	8,9 kW
Tirage de la cheminée .....	12 Pa
Puissance .....	6-8,9 kW
Capacité de chauffage .....	135 m <sup>2</sup>
Sortie de fumée au-dessus/derrière .....	Ø 150 mm
Poids .....	150 kg
Longueur maxi. des bûches .....	40 cm
Rendement .....	75 %
CO .....	0,05 %
Poussière .....	10 mg/m <sup>3</sup>
l. ....	0,38

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière .....	225 mm
Coté .....	600 mm



PLAQUE D'ACIER NOIRE  
Rectangle - Ref.: 62901321

MORSØ ADRIAN PANIER À BÛCHES  
Ref.: 62993400

**Morsø 8643** – Le nouveau poêle Morsø 8643 s'insère parmi nos créations les plus puissantes. Avec une puissance de 9 kW et une longueur de bûche de 40 cm, ainsi que l'excellente technique de combustion des gammes 6100 et 8100, il s'agit d'une source de chaleur et de confort fiable. Malgré ses dimensions, le Morsø 8643 possède une légèreté intemporelle grâce à son design épuré. C'est un beau poêle classique qui vous réjouira certainement pendant des décennies. Sa très grande surface vitrée vous donnera l'impression de regarder un feu de camp. Un kit d'admission d'air extérieur sera offert en option.

*Morsø 8643*  
Réf. Poêle: 54860121  
Réf. Base: 54860221

# ACCESSOIRES







62993300  
*Serviteur Morsø Adrian*

62905700  
*Morsø Seus à Cendres et Stockage*



**NOUVEAU**  
 62993400  
*Morsø Adrian panier à bûches*



62917121  
*Morsø Serviteur Complete 40 cm*



61753301  
*Repose Plat Morsø - Écureuils*



*Gamme de tuyaux Morsø*



62920521  
Compartiment a bois



62917421  
Serviteur Morsø Ellipse



Droite: 62900700 / Gauche: 62900800  
Mains Froid - droite/gauche



62916521  
Serviteur Morsø Curva

62916421  
Tire-Braises Morsø Curva



62901200  
Morsø Thermomètre

62916521  
Morsø Curva Tisonnier



62900221  
Serviteur Morsø Classic  
69 cm



62929900  
Morsø Hygromètre



62917221  
Pelle et Balayette morsø



61853479  
Morsø Bouilloire 2,0 L

61853079  
Morsø Bouilloire 4,5 L



62900421  
Morsø Seau à Bûches Rond 32 x 40 cm

62920421  
Morsø Seau à Bûches Rond 34 x 45 cm



62912200  
Panier à Bûches Morsø




62906821  
Morsø Grille de Securite Enfants 110 x 110 x 70 cm



62906121  
Serviteur Morsø Conform

Morsø Plaques de Sol






84 cm

101 cm

90 cm

60 cm

100 cm

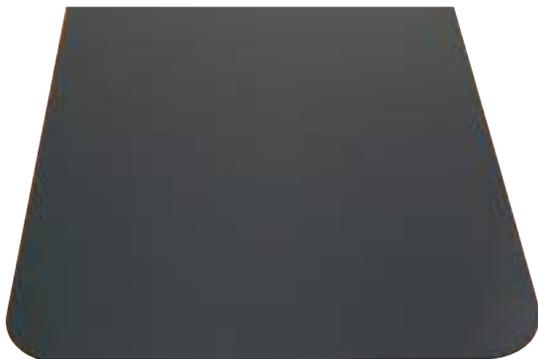

110 cm

130 cm

70 cm

90 cm

100 cm

100 cm

85 cm

110 cm

100 cm

120 cm


65 cm

85 cm

80 cm


100 cm

MERCI DE VOUS REPORTER A  
LA NOTICE PAGE 18/24

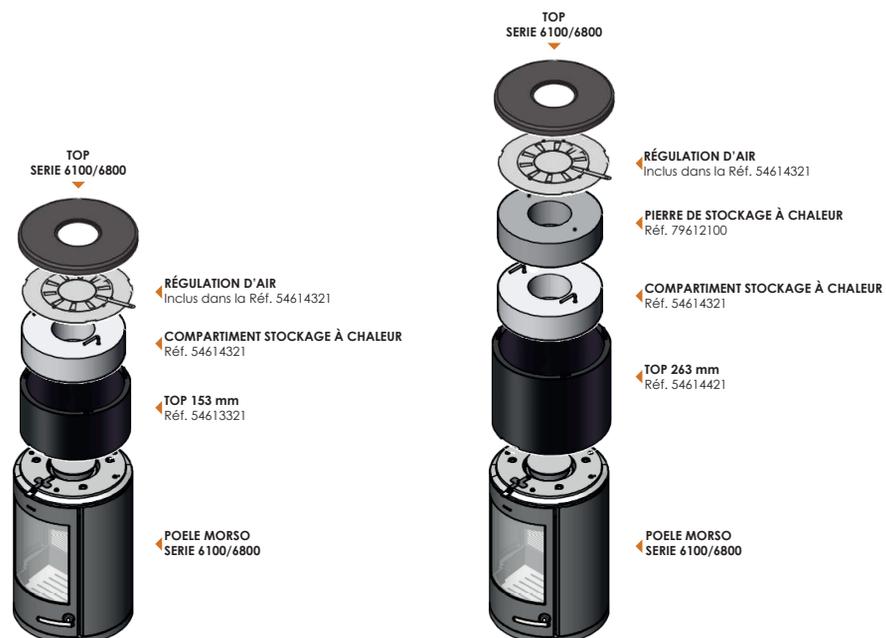


## ACCUMULATEUR SÉRIE MORSO 6100/6800

MERCI DE VOUS REPORTER A  
LA NOTICE PAGE 30/32

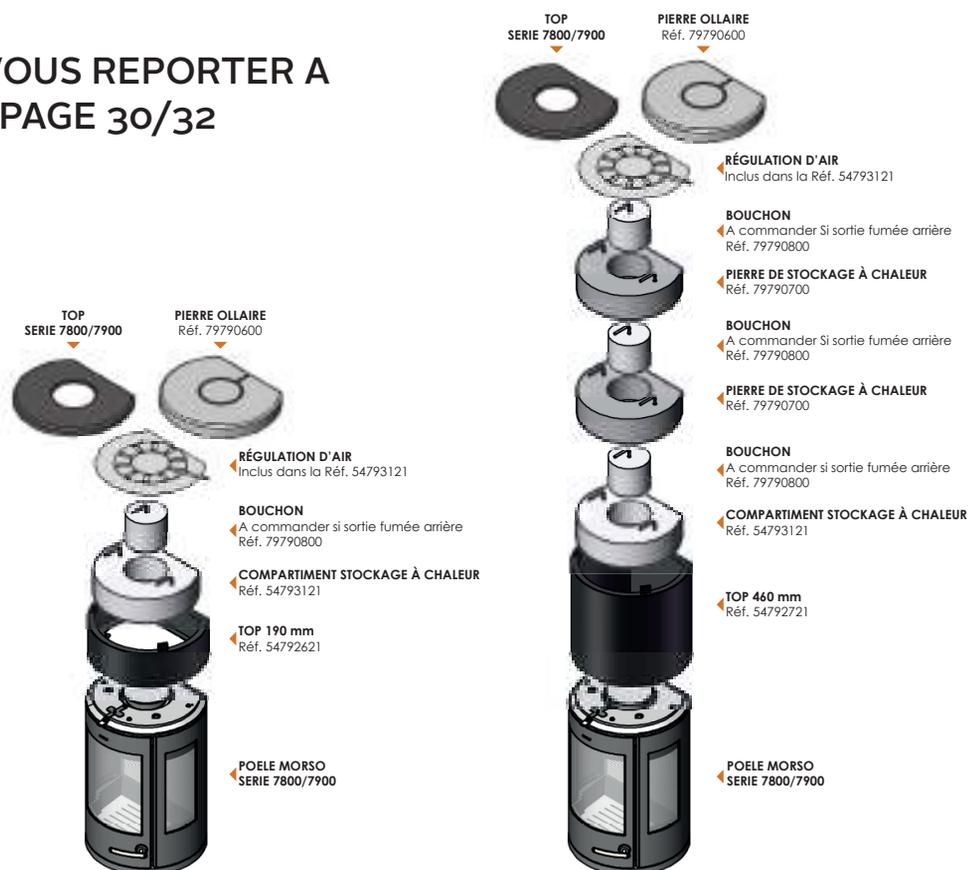


## ACCUMULATEUR SÉRIE MORSO 7800/7900


# MORSØ DESIGN PLAQUES DE SOL



TYPE	MORSØ N°:
<b>PLAQUE DE VERRE, 6 MM AVEC LOGO - *SANS LOGO</b>	
Carré, 100 x 100 cm	62928100
Demi-cercle, 100 x 120 cm	62928200
En forme de goutte, 110 x 130 cm	62928300
Rectangle, 80 x 100 cm *	62929100
Avant en arc, 85 x 110 cm *	62929200
Cercle avec bord arrière droit, 100 x 90 cm *	62929300*




TYPE	MORSØ N°:
<b>PLAQUE DE VERRE MOBILE, 6 MM</b>	
Adapté à 78/7900: Demi-cercle pour découpe 97 x 75 cm - sauf 7848/7948	62919900
Adapté à 73/7400: Demi-cercle pour découpe 89 x 72 cm - sauf 7348/7448	62929400
Adapté à 61/6800: Demi-cercle pour découpe 92 x 69 cm - sauf 6140/48/50 et 6840/48	62928600
Adapté à 78/7948: Demi-cercle pour découpe 97 x 75 cm	62928700
Adapté à 73/7448: Demi-cercle pour découpe 89 x 72 cm	62928800
Adapté à 6600 - verre noire: Plaque de verre avec trou 110 x 103 cm	62929000



TYPE	MORSØ N°:
<b>PLAQUE D'ACIER NOIRE, 2 MM</b>	
Rectangle, 80 x 100 cm	62901321
Carré, 100 x 100 cm	62901421
Demi-cercle, 100 x 120 cm	62901521
En forme de goutte, 110 x 130 cm	62901621
Avant en arc, 85 x 100 cm	62911721
Cercle avec bord arrière droit, 90 x 100 cm	62917821

# MORSØ TUYAU FUMÉE


## 2 MM PLAQUE DE FER NOIRE Ø 120 MM - NE PAS OUBLIER LE RACCORD

	TYPE	MORSØ N°:
	Tuyau droit – 25 cm	62120021
	Tuyau droit – 50 cm	62120121
	Tuyau droit – 75 cm	62120221
	Tuyau droit – 100 cm	62120321
	Le raccord	62120521
	Tuyau d'angle – 90° A: 195 x B: 260 mm	62120621
	Tuyau d'angle – 45° A: 185 x B: 200 mm	62120821
	Raccord – 150 mm	62120921
	Raccord – 300 mm	62121021
	Raccord – vers l'angle externe	62121421
	Raccord – vers l'angle interne	62121521
	Coude (flexion souple) – 90° A: 635 x B: 435 mm	62121721
	Bague décorative et de parement int. Ø 128 mm, ext. Ø 205 mm	62901721

## 2 MM PLAQUE DE FER NOIRE Ø 150 MM - NE PAS OUBLIER LE RACCORD

	TYPE	MORSØ N°:
	Tuyau droit – 25 cm	62150021
	Tuyau droit – 50 cm	62150121
	Tuyau droit – 75 cm	62150221
	Tuyau droit – 100 cm	62150321
	Le raccord	62150521
	Tuyau d'angle – 90° A: 225 x B: 265 mm	62150621
	Coude (flexion souple) – 90° A: 635 x B: 435 mm	62150721
	Tuyau d'angle – 45° A: 190 x B: 210 mm	62150821
	Raccord – 150 mm	62150921
	Raccord – 300 mm	62151021
	Raccord – vers l'angle externe	62151421
	Raccord – vers l'angle interne	62151521
	Bague décorative et de parement int. Ø 160 mm, ext. Ø 240 mm	62901821

## COMBUSTION ÉCOLOGIQUE OPTIMALE

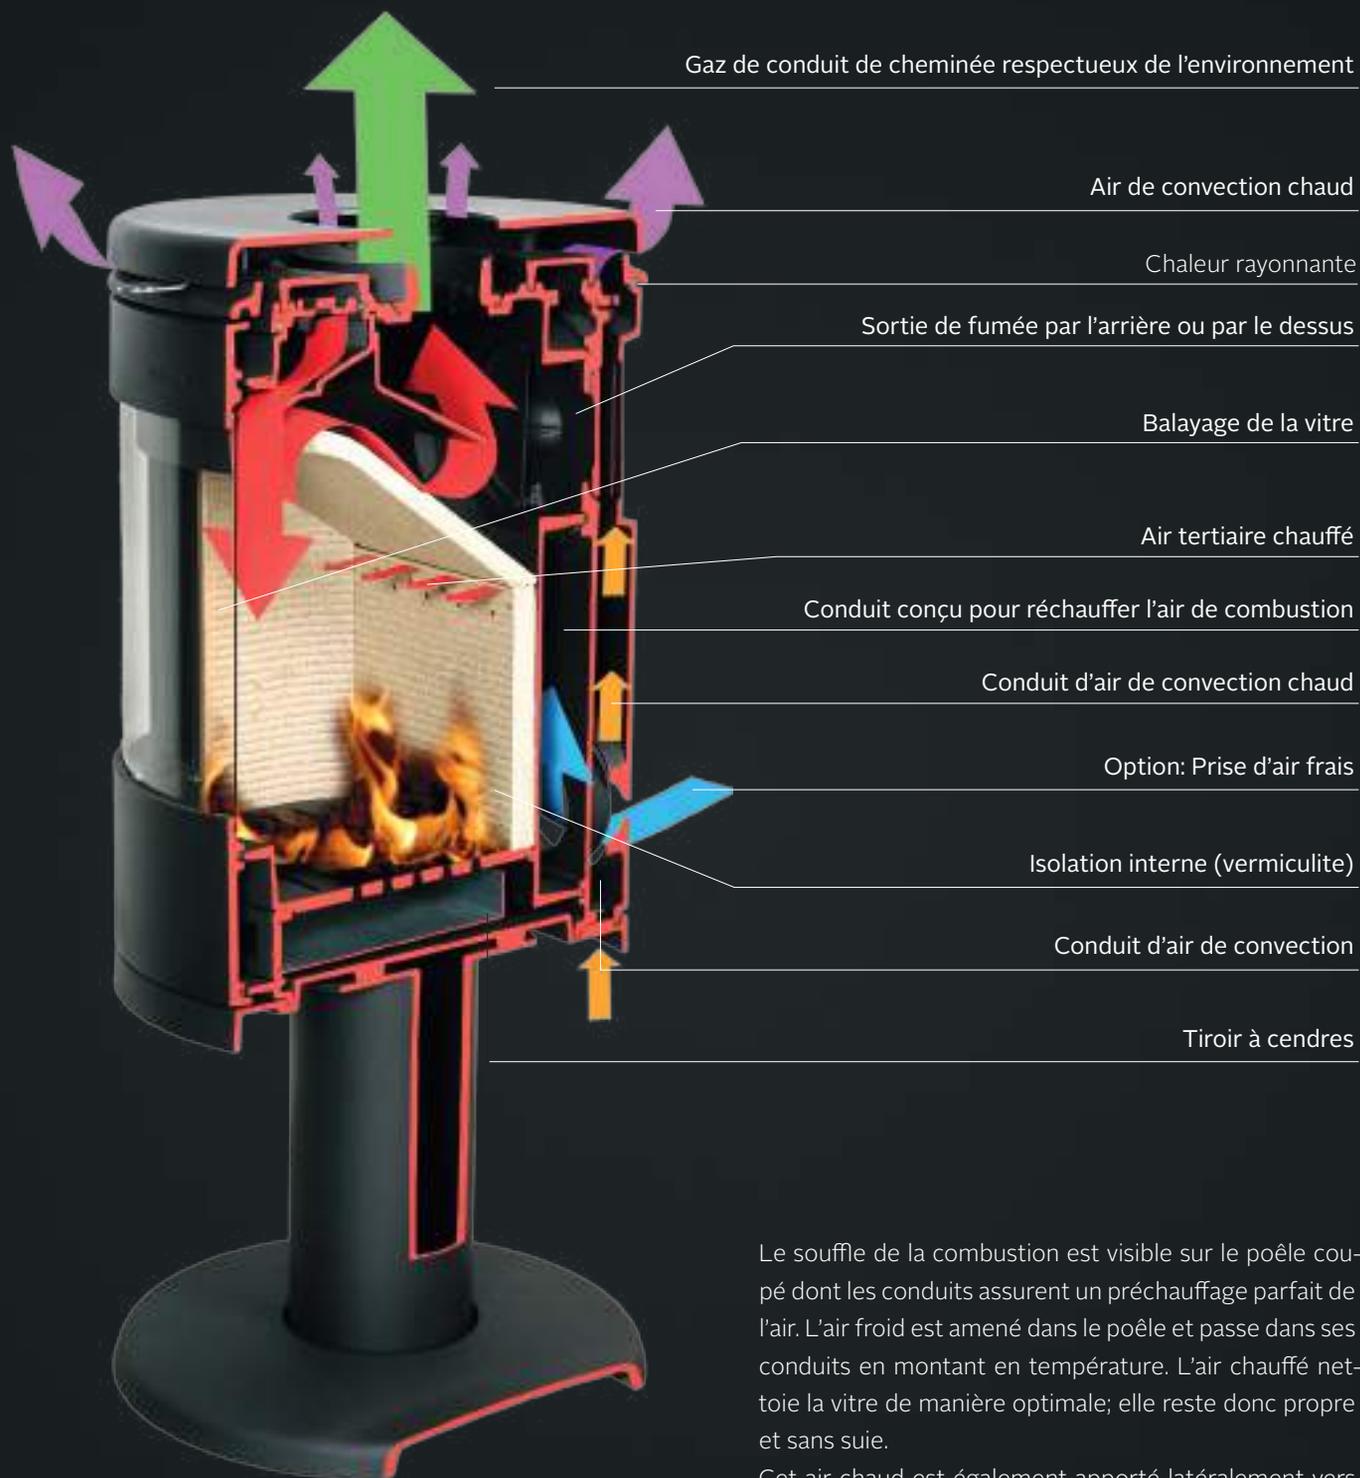

Le souffle de la combustion est visible sur le poêle coupé dont les conduits assurent un préchauffage parfait de l'air. L'air froid est amené dans le poêle et passe dans ses conduits en montant en température. L'air chauffé nettoie la vitre de manière optimale; elle reste donc propre et sans suie.

Cet air chaud est également apporté latéralement vers les flammes; on l'appelle alors air tertiaire. Cet air tertiaire permet une combustion écologique par l'inflammation spontanée des gaz du bois, grâce à la température au-dessus des 850°C assuré par les plaques d'isolation en vermiculite.



Une flambée pour la combustion. L'une de nos compétences majeures est de fabriquer des poêles respectueux de l'environnement et nous nous définissons volontiers comme des experts en technique de combustion.

---

En 1853, un jeune N. A. Christensen quitta son poste de préposé à la comptabilité pour se lancer dans une aventure : l'établissement d'une fonderie de fonte. Cette aventure débuta dans une usine à Nykøbing Mors, au Danemark. Malgré la rude concurrence des fonderies des grandes villes, le petit groupe de forgerons, de tourneurs et de menuisiers a créé une icône dont la renommée s'est étendue bien au-delà de la ville du Jutland du Nord où elle est née. Cette icône innovante, fondée sur le design, la qualité et le savoir-faire artisanal, sera toujours une valeur sûre dans les foyers du Danemark et du reste du monde. C'est le poêle bien connu de Morsø.

---



---

[morsoe.com](http://morsoe.com) · [#morsoemoments](https://twitter.com/morsoemoments)

Faire feu de tout bois / Sasu Gerald Longobardi / 17 Rue Ferdinand Buisson / 33850 Leognan  
Tel. 06 82 44 04 97 / Email : [longobardi.gerald@wanadoo.fr](mailto:longobardi.gerald@wanadoo.fr)